


GOLVSKYDDSPAPP

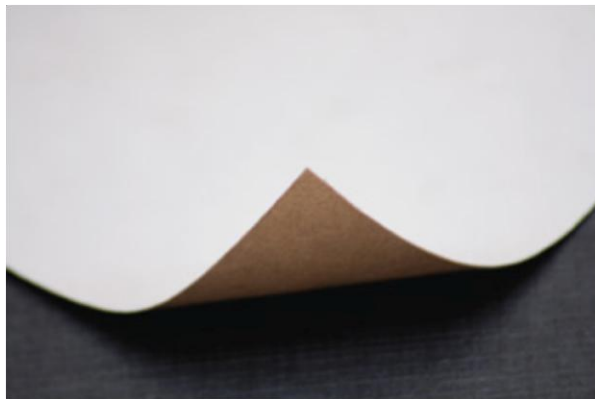

OBS! PE-belagd kartong bör ej användas på trägolv, parkett eller linoleum då missfärgningar och mögelskador kan uppstå.

Användningsområde: för tillfälligt skydd av

- plastgolv
 - trägolv
 - textiltgolv
 - klinkergolv etc
- vid både
- nybyggnationer och
 - reparationsarbeten.

Kvalitet: våtstark solid hållfast vätskekartong

Råvara: nyfiber av cellulosa

Täck kapacitet: SL 5,0 - 5,9 m²/kg
 XS 3,6 - 4,2 m²/kg
 UL 7,4 - 8,3 m²/kg
 PE 4,2 - 4,8 m²/kg

SPECIFIKATION							
Rulle	Artikel	m ²	Bredd mm	g/m ²	kg/Rulle	m ² /Pall	Antal/Pall
Stark Baskartong	SL 25	25	1200 - 1400	170 - 200	4,3 - 5,0	2000	80
"	SL 25s	25	800 - 1000	170 - 200	4,3 - 5,0	2800	112
"	SL 50	50	1200 - 1400	170 - 200	8,5 - 10,0	2700	54
"	SL 50s	50	800 - 1000	170 - 200	8,5 - 10,0	4200	84
"	SL 75	75	1200 - 1400	170 - 200	12,8 - 15,0	3000	40
"	SL 75s	75	800 - 1000	170 - 200	12,8 - 15,0	2700	36
Extra Stark Baskartong	XS 25	25	1200 - 1400	240 - 280	6,0 - 7,0	1350	54
"	XS 25s	25	800 - 1000	240 - 280	6,0 - 7,0	2000	80
"	XS 50	50	1200 - 1400	240 - 280	12,0 - 14,0	2000	40
"	XS 50s	50	800 - 1000	240 - 280	12,0 - 14,0	2100	42
"	XS 75	75	1200 - 1400	240 - 280	18,0 - 21,0	2100	28
"	XS 75s	75	800 - 1000	240 - 280	18,0 - 21,0	2250	30
Ultra Lätt Baskartong	UL 25	25	1200 - 1400	120-135	3,0 - 3,4	3000	120
"	UL 50	50	1200 - 1400	120-135	6,0 - 6,8	3600	72
"	UL 75	75	800 - 1000	120-135	9,0 - 10,2	3375	48
PE-Belagd Baskartong	PE 50	50	1200 - 1400	210 - 240	10,5 - 12,0	2400	48
"	PE 75	75	1200 - 1400	210 - 240	15,8 - 18,0	2700	36
"	PE 75s	75	800 - 1000	210 - 240	15,8 - 18,0	2700	36

Alla kvalitéer finns även i arkformat